

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Волгоград (844)278-03-48; Воронеж (473)204-51-73; Екатеринбург (343)384-55-89; Казань (843)206-01-48;
Краснодар (861)203-40-90; Красноярск (391)204-63-61; Москва (495)268-04-70; Нижний Новгород (831)429-08-12;
Новосибирск (383)227-86-73; Ростов-на-Дону (863)308-18-15; Самара (846)206-03-16; Санкт-Петербург (812)309-46-40;
Саратов (845)249-38-78; Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: kmk@nt-rt.ru

www.kem.nt-rt.ru

Технический паспорт



HM...TC-R

Турбинный расходомер

для растворителей и деионизированной воды

Применение

Турбинные расходомеры используются для точного измерения непрерывных и дискретных значений потока. Эти расходомеры особенно хорошо подходят для жидкостей с низким значением вязкости, таких как: вода, растворители, моющие средства, и легкие масла.

Различные размеры соединений и различные габариты позволяют использовать их в разных отраслях промышленности.

Устройство и принцип работы

Турбинные расходомеры от КЕМ это косвенные счетчики объема, схожие по своему принципу со счётчиками Вольманна. Подсчет объема происходит по сечению трубы и средней скорости потока.

По оси потока установлена легковесная турбинка, которая приводится во вращение протекающей жидкостью. Регуляторы струи дополнительно стабилизируют поток в измерительной камере. Скорость вращения турбинки пропорциональна скорости потока. Малый вес турбины обеспечивает быстрый отклик (<50 мс).

Приложения

- Вода (обычная и деминерализованная)
- Топливо
- Моющие средства
- Изопропанол
- Дизельное топливо
- Растворители

Особенности

- Компактный дизайн
- Высокое разрешение
- Динамическая система измерения
- Ех-защита АTEX 100
- Высококачественные материалы 1.4571 / 1.4460

Технические данные


Тип	Диапазон, л/мин	к-фактор, импульсы/л ¹⁾	макс. давление, бар	макс. частота, в Гц ¹⁾	вес, кг
НМ 003 ТС-R*	0,3 до 1,5	32.500	630	1.100	0,8
НМ 004 ТС-R*	0,5 до 4	24.000	630	1.700	0,8
НМ 005 ТС-R*	0,8 до 6	17.800	630	1.700	0,8
НМ 006 ТС-R*	1,2 до 10	12.000	630	2.100	0,8
НМ 007 ТС-R*	2 до 20	5.200	630	1.800	0,8
НМ 013 ТС-R*	8,5 до 85	900	400	1.300	1,3

1) Значения к-фактора и макс. частоты являются средними значениями при 1 мм²/с. Частота импульса и частоты могут изменяться при более высоких значениях вязкости. Точные значения смотрите в калибровочных протоколах.


* точный тип по запросу.

Общие характеристики	
Линейность	± 1% от значения (1 мм ² /с)
Воспроизводимость	± 0,1%
Материалы	Корпус: в соотв. с DIN 1.4305 (SS303) Внутр. детали: в соотв. с DIN 1.4460 (SS329) Опоры: твердый сплав
Температура среды	-40 до +80°С (дополнительные температуры по запросу)
Габариты	см. чертеж (стр. 4)
Электрические характеристики	
Напряжение питания	от 10 до 30 В постоянного тока
Выход	Push Pull I _{out} макс. 20 мА; коэффициент заполнения 1:1
Подключение	Разъем M12x1, 5-контактный, А-кодированный
Класс защиты	IP 67
Ех-защита по АTEX 100	 II 2G EEx ia IIC T4

Цоколевка

Тип	Контакт 1	Контакт 2	Контакт 3	Контакт 4	Контакт 5	
НМ ТС-R*	+ UB	n.c.	GND	fout	PE	

Чертеж (мм) - НМ...ТС-R

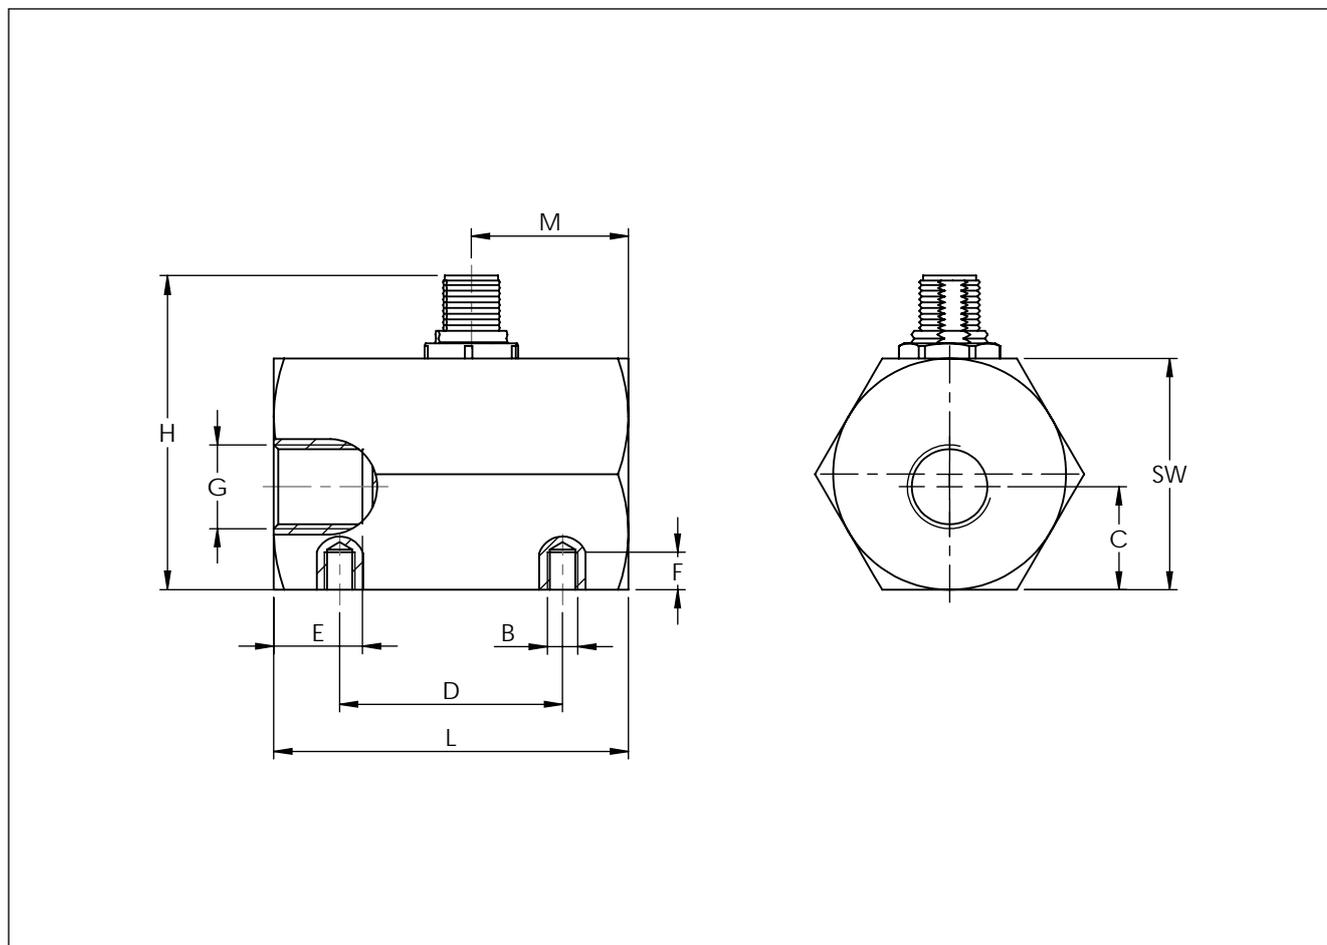

Тип НМ	B	C	D	E	F	G ³⁾	H	L	M	SW
НМ 003 ТС-R*	M6	20,5	44	14	7,5	G1/4"	62,5	63	24	46
НМ 004 ТС-R*	M6	20,5	44	14	7,5	G1/4"	62,5	63	24	46
НМ 005 ТС-R*	M6	20,5	44	14	7,5	G3/8"	62,5	70	28	46
НМ 006 ТС-R*	M6	20,5	44	14	7,5	G3/8"	62,5	70	28	46
НМ 007 ТС-R*	M6	20,5	44	14	7,5	G3/8"	62,5	74	30	46
НМ 013 ТС-R*	M6	30	44	16	10	G3/4"	77,5	97	32	60

1) см. руководство по выбору датчика (стр. 3)

2) Пожалуйста, обратите внимание: общая высота рассчитывается с высоты (H) расходомера и датчика (отдельный паспорт) минус глубина ввинчивания (T).

* Точный тип по запросу.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48; Воронеж (473)204-51-73; Екатеринбург (343)384-55-89; Казань (843)206-01-48;
 Краснодар (861)203-40-90; Красноярск (391)204-63-61; Москва (495)268-04-70; Нижний Новгород (831)429-08-12;
 Новосибирск (383)227-86-73; Ростов-на-Дону (863)308-18-15; Самара (846)206-03-16; Санкт-Петербург (812)309-46-40;
 Саратов (845)249-38-78; Уфа (347)229-48-12
 Единый адрес: kmk@nt-rt.ru